НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ТОПЛИВА, ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, САМОВСАСЫВАЮЩИЕ

Насосы имеют санитарно-эпидемиологические заключения

АГРЕГАТ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ ВИХРЕВОЙ, ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТИПА 1АСВН

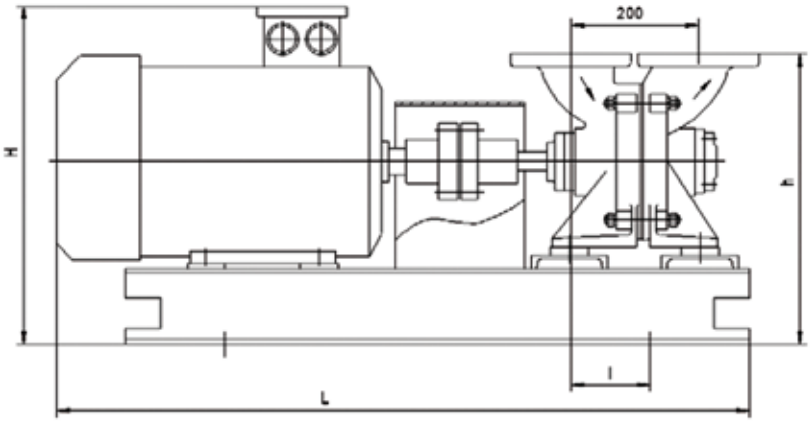

НАЗНАЧЕНИЕ

Насос предназначен для перекачивания чистых, без механических включений жидкостей: воды, бензина, керосина, дизельного топлива, спирта и других нейтральных жидкостей, вязкостью не более $2 \cdot 10^{-6}$ м³/с в которых стоек алюминий АК-7ч или АК-9ч, температурой от –40°С до +50°С. Насос 1СВН-80АВМ предназначены для перекачивания специального продукта.

Насосы СВН-80АМС и агрегат 1АСВН-80АМС предназначены для перекачивания питьевой воды и пищевого спирта.

Насосы 1СВН-80АМР и агрегаты 1АСВН-80 АМР; 1АСВН-80АМР/6 предназначены для перекачивания чистых, без механических примесей, комбинированных растворителей типа тоуол-метилэтилкетон, толуол-этилацетат; среды простых и сложных эфиров, плотностью не более 14000 кг/м³, вязкостью не более $2 \cdot 10^{-6}$ м²/с.

Насосы1СВН-80АМК и агрегаты АСВН-80АМК предназначены для перекачивания чистых, без механических примесей, кислот и кетонов с температурой от –50 °С до +50 °С, плотностью не более 1000 кг/м³ и вязкостью не более $2 \cdot 10^{-6}$ м²/с.

Агрегат состоит из самовсасывающего вихревого одноступенчатого горизонтального насоса 1СВН. Детали проточной части выполнены из алюминиевого сплава АК-7ч и АК-9ч.

Марка электронасоса	ТУ	Подача номинал, Q (min, max), м³/ч	Напор номинал, Н (max, min), м	Δh, м, доп.	Частота вращения, об/мин	Мощность двигателя, Nэд., кВт	Масса агрегата, кг	Габаритные размеры, L×B×H, мм
Насос левого или правого вращения 1СВН-80АМ (С, Р, К)-Л(П)	ТУ 26-06-1551-89	**38** (24-40)	**26** (45-20)	4,5	1450	Без дв-ля и фундаментной плиты	17,6 (насоса)	424х245х305
Электронасосный агрегат 1АСВН-80АМ(С, Р, К)		**38** (24-40)	**26** (45-20)	3,75	1450	15,0 11,0	295 264	1136х405х625 1036х405х593
Электронасосный агрегат 1АСВН-80АМ (С, Р,К) / 6		**20** (13-23)	**12** (18-9)	1,5	960	5,5	191	1040х405х623

ПРИМЕЧАНИЕ:

Условное обозначение **1АСВН-80АМ (С,Р,К)-У2**, где:

1 – модификация;
А – агрегат;
СВН – самовсасывающий вихревой насос;
80 – диаметр всасывающего и нагнетательного патрубков, мм;
А – индекс модернизации;
М – вспомогательное уплотнение (манжета);
С – пищевое исполнение (без консервации);
Р – для перекачки растворителя;
К – для перекачки кислоты;
У2 – климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.