
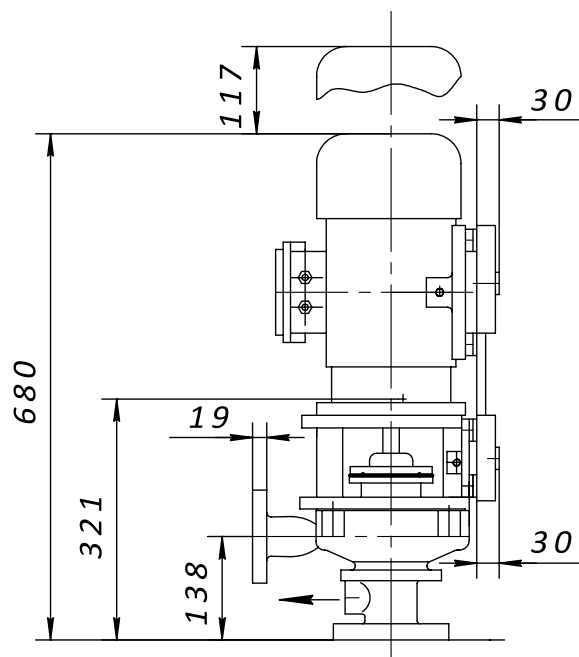


НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНДЕНСАТНЫЕ ТИПА НЦКВ/ НЦКГ

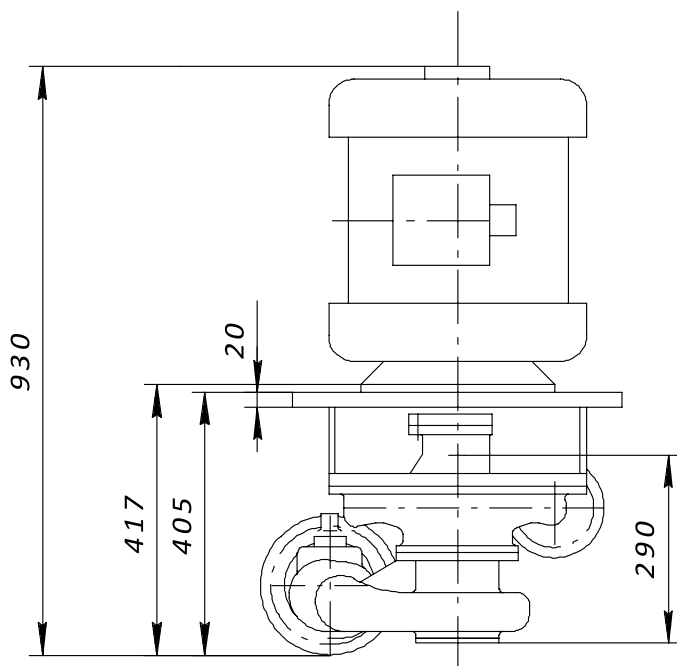

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для перекачивания конденсата, дистиллята, рассола, морской воды, питьевой воды и воды промышленно-хозяйственного назначения с содержанием механических примесей не более 0,1% по объему и размером не более 0,2 мм, а так же аналогичных жидкостей.

Марка электронасоса	ТУ	Подача номинал, Q (min, max), м³/ч	Напор номинал, H (max, min), м	Δh, м, доп.	Частота вращения, об/мин	Мощность двигателя, Нэд., кВт	Масса агрегата, кг	Габаритные размеры, L×B×H, мм
НЦКВ-35/60	ТУ 26-06-900-74	35 (22-46)	60 (65-58)	1,0	2900	АМ62-2 14,0	225	830x545x510
НЦКВ-25/40А	ТУ 26-06-849-74	25 (5-35)	40 (41-38)	0,7	2900	2ДМШН132В2 7,5	175	865x465x435
НЦКВ-6/40, НЦКВ-6/40Б	ТУ 26-06-1334-82	6,3 (0,7-7)	40 (41-38)	0,7	2900	2ДМШН100L2 2,2	88	650x305x399
НЦКГ-6/40, НЦКГ-6/40Б		6,3 (1-7)	40 (41-38)	0,7	2900	2ДМШН100L2 2,2	88	680x290x331
НЦКГ-4/25, НЦКГ-4/25Б		4 (1-5)	25 (26-23)	0,6	2900	2ДМШН90SB2 1,1	60	626x250x270
НЦКГ-4/25ПС, НЦКГ-4/25ПСБ, НЦКГ-4/25ПС-А		4 (1-5)	25 (26-23)	0,6	3000	П22С-М90 1,0	118	706-320-330

ПРИМЕЧАНИЕ:

Условные обозначения **НЦКВ-6/40**:

- НЦК** – насос центробежный конденсатный;
- В** – вертикальный;
- Г** – горизонтальный;
- 6** – подача, м³/ч;
- 40** – напор, м.