


НАСОС ДЛЯ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТИПА ЦМНШ



НАЗНАЧЕНИЕ

Насос предназначен для перекачки воды со взвешенными механическими примесями не более 0,1% по объему, размером частиц не более 0,2 мм, температурой от 0°C до +85°C. Насос – центробежный одноступенчатый, моноблочный горизонтальный пригоден для работы в вертикальном положении, уплотнение вала торцовое.

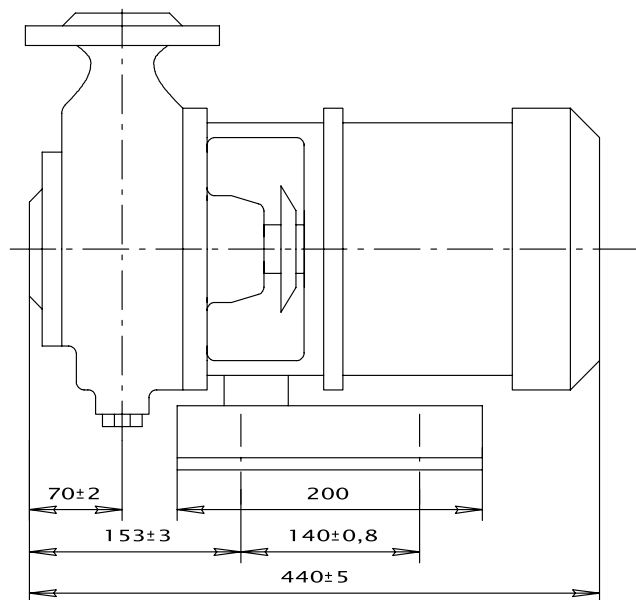

Марка электронасоса	ТУ	Подача номинал, Q (min, max), м³/ч	Напор номинал, H (max, min), м	Δh, м, доп.	Частота вращения, об/мин	Мощность насоса, Nн, кВт, при ρ=1000 кг/м³	Мощность двигателя, Nэд., кВт	Масса агрегата, кг	Габаритные размеры, L×B×H, мм
ЦМНШ-80-5	ТУ 26-06- 1658-92	18 (10-28)	8 (10-8)	8,0	1450	0,9	1,5	38	440x210x310