


НАСОСЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАСОСЫ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ТИПА СНЦ Электронасосы имеют Санитарно-эпидемиологическое заключение

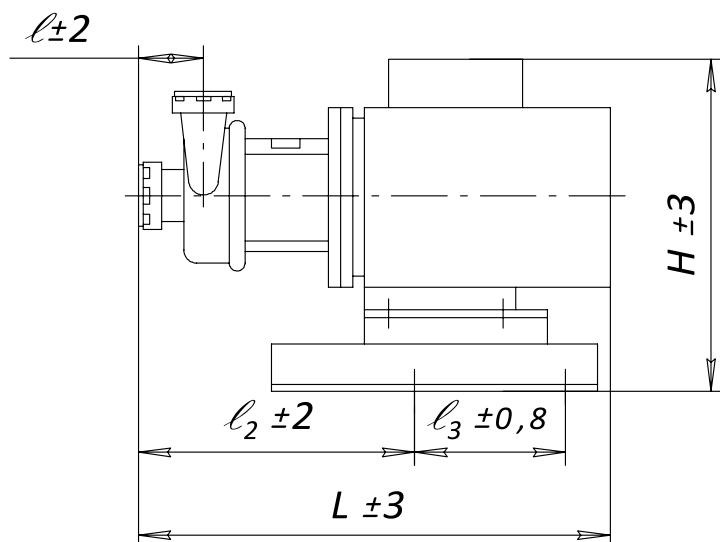

НАЗНАЧЕНИЕ

Насосы предназначены для перекачивания слабоагрессивных и нейтральных жидкостей, не содержащих механических примесей с водородным показателем pH 5...10, плотностью до 1250 кг/м³ (питьевая вода, спирт, вино, пиво, соки, хим. реактивы), температурой до +140°C (по исполнению) в пищевой и других отраслях промышленности. Применение насоса для перекачивания жидкости с температурой +140°C оговаривается при заказе.

Уплотнение вала – одинарное торцовое (5), двойное торцовое с подводом затворной жидкости в уплотнение из магистрали (55), двойное торцовое с бачком для автономной затворной жидкости (55А). Давление (избыточное) на входе в насос не более 6 кгс/см².

Проточная часть выполнена из стали 12Х18Н10Т.

По просьбе заказчика эл. насосы общепромышленного назначения могут комплектоваться взрывозащищенными двигателями.

Марка электронасоса	ТУ	Подача номинал, Q (min, max), м ³ /ч	Напор номинал, H (max, min), м	Δh, м, доп.	Частота вращения, об/мин	Мощность эл. двигателя, Нэд., кВт	Масса эл. насоса, кг	Габаритные размеры, L×B×H, мм
СНЦ(Е)-6,3/20-5 (55, 55А)-35-1(2)	ТУ5131-24-00217969-99	6,3 (4-9)	20 (22-19)	4	2900	1,5	38	480x265x330
СНЦ(Е)-12,5/20-5 (55, 55А)-35(50)-1(2)		12,5 (9-16)	20 (22-19)	4	2900	2,2	53	480x265x330
СНЦ(Е) – 25/32-5 (55, 55А)-50-1(2)		25 (18-32)	32 (34-28)	4	2900	5,5	93	600x280x445

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пример условного обозначения при заказе и переписке:

СНЦ(Е)-25/32-5(55,55А)- 35(50)-1(2)- УЗ, где:

- С** – отрасль пищевой промышленности;
- Н** – насос;
- Ц** – центробежный;
- Е** – исполнение насоса для взрыво- или пожароопасных производств;
- 25** – номинальная подача, м³/ч;
- 32** – номинальный напор, м;
- 5** – одинарное торцовое уплотнение (для перекачивания жидкости с температурой до +70 °С);
- 55** – двойное торцовое уплотнение с подводом затворной жидкости в уплотнение от магистрали;
- 55А** – двойное торцовое уплотнение с автономной системой охлаждения (для перекачивания жидкости с температурой до +140 °С);
- 35(50)** – условный проход всасывающего и напорного патрубков по ТГЛ 7124;
- 1** – колесо рабочее из нержавеющей стали 12Х18Н10Т;
- 2** – колесо рабочее из алюминия АК12П;
- отсутствие цифры в конце – колесо рабочее из пластмассы (для перекачивания жидкости с температурой до +70 °С);
- УЗ** – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.